


Interpon HT : powłoki proszkowe odporne na działanie temperatury



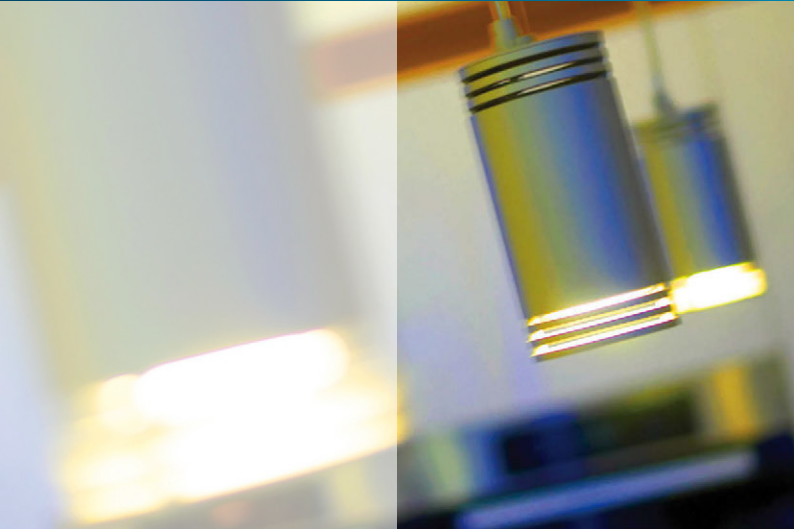


Interpon HT

Powłoki proszkowe o normalnej i wysokiej odporności na temperaturę

Podążając za najnowszymi badaniami i rozwojem w celu zaoferowania klientom szerokiej gamy powłok proszkowych oraz obserwując rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania przyjazne dla środowiska, firma Akzo Nobel rozszerzyła swoją grupę produktów o powłoki malarskie odporne na temperaturę.

Proszkowe powłoki malarskie **Interpon HT** śmiało mogą konkurować z ciekłymi powłokami malarskimi w tych najcięższych warunkach, gdzie jest wymagana odporność na wpływ temperatury.



Stosowanie farby proszkowych w warunkach ekstremalnych




Interpon HT to seria proszkowych powłok malarskich rozwinięta w celu aplikowania ich wszędzie tam, gdzie jest wymagana odporność na ciepło od 200°C (392°F) aż po ekstremalnie wysoką temperaturę 550°C (1022°F).

Typowe zalety powłok

- Trwałość połysku i koloru
- Odporność na rozwarstwianie
- Odporność na pęknięcie
- Doskonała odporność na korozję
- Przyjazne dla środowiska
- Wyższa odporność na zarysowania (w porównaniu do farb ciekłych)

Główne sektory zastosowania

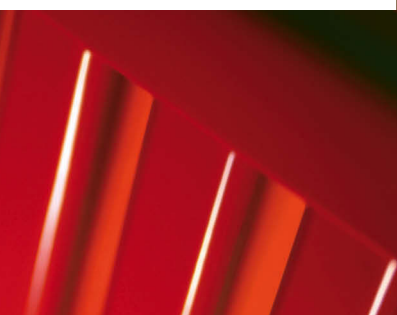Zalecane do wszystkich sektorów przemysłu wykorzystujących elementy metalowe, które będą wystawione na dłuższe działanie temperatury od 200°C (392°F) do 500°C (932°F) np.:

- produkty przeznaczone dla przemysłu kowalskiego, piece na drewno i brykiety, wkłady kominkowe
 - układy odprowadzania spalin (np. rury do kominków)
 - grille ogrodowe
 - oprawy oświetleniowe
 - tłumiki generatorów, motocykli i ciągników
- 
- 
- 



Proszkowe powłoki malarskie odporne na wysoką temperaturę

Grupy produktów	Zakres temperatur	Połysk/kolor	Główne właściwości techniczne	Typowe ostateczne zastosowanie
Interpon HT 350	250 - 350°C (482 - 662°F) w zależności od produktów	Gładki, satynowy, matowy, delikatna struktura, kolorowy, metaliczny	Trwałość połysku / odporność na żółknięcie pod wpływem temperatury	Bojlery, piece, kominki, otoczenie grilli ogrodowych
Interpon HT 450	350 - 450°C (662 - 842°F) w zależności od produktów	Delikatna struktura, czarny, szary, chrom, metaliczny	Dobra odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne	Rury spalinowe, piece, przewody kominowe, grille ogrodowe
Interpon HT 550	450 - 550°C (842 - 1022°F) w zależności od produktów	Delikatna struktura, czarny, ciemny szary, metaliczny	Zabezpiecza przed korozją po i przed wystawieniem na wpływ temperatury. Dobra odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne	Tłumiki, przewody kominowe, piece i części wewnętrzne pieców

Więcej informacji można znaleźć w karcie katalogowej produktu.



Przygotowanie podłoża

Prawidłowe przygotowanie podłoża ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia odpowiednich właściwości naszych produktów przeznaczonych do kontaktu z wysoką temperaturą.

Przygotowanie może się różnić w zależności od rodzaju podłoża oraz miejsca aplikacji.

Przed zastosowaniem proszkowej powłoki malarskiej, malowaną powierzchnię należy oczyścić z olejów i tłuszczów, a także z kamienia kotłowego, rdzy lub innych zanieczyszczeń. W niektórych przypadkach wskazane jest piaskowanie.


Podłoże

Produkty **Interpon HT** mogą być aplikowane na różnych podłożach:

- Stal
- Żeliwo
- Aluminium
- Stopy aluminium
- Stal z powłoką aluminiową

Właściwy wybór produktu jest bardzo ważny. Nasz techniczny personel sprzedaży we współpracy z naszymi zespołami techników, służy Państwu radą i pomocą.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy lub odwiedzić stronę internetową www.interpon.com

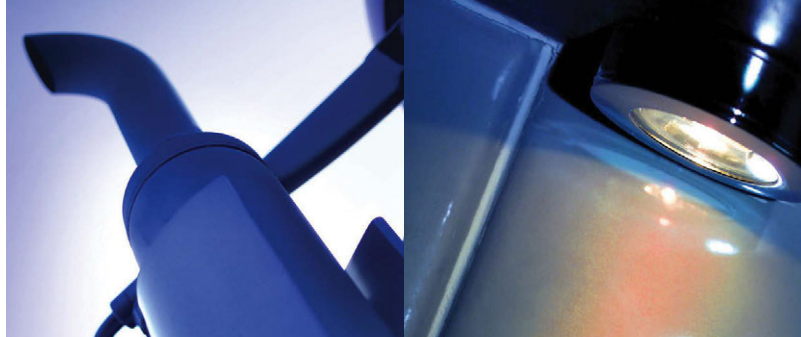

Argentyna
Tel: +54 (11) 48590060
Australia
Tel: +61 (0) 3 9313 4555
Kraje bałtyckie
(Litwa, Łotwa, Estonia)
Tel: +371 293 75577
Benelux
Tel: +32 (0) 2 254 77 51
Brazylia
Tel: +55 (0) 11 2184 9700
Chile
Tel: +56 2 544 84 52
Chiny (Suzhou)
Tel: +86 (0) 512 6825 7828
Chiny (Ningbo)
Tel: +86 574 5608 1446
Chiny (Langfang)
Tel: +86 (0) 316 5919 519
Chiny (Shanghai)
Tel: +86 (0) 21 2220 5000
Chiny (Shenzhen)
Tel: +86 (0) 755 2714 8450
Chiny (Chengdu)
Tel: +86 (0) 288 4847 422
Chiny (Wuhan)
Tel: +86 (0) 27 8425 7277
Kolumbia
Tel: +57 (4) 361-8888 Ext.140
Czechy
Tel: +420 553 692 275
Dania
Tel: +45 44 66 44 44
Egipt
Tel: +20 (0) 2 38 33 1415
Finlandia
Tel: +358 (0) 10 8419 596
Francja
Tel: +33 160 81 81 81

Niemcy (Arnsberg)
Tel: +49 (0) 2932 6299 0
Niemcy (Reutlingen)
Tel: +49 (0) 7121 5190
Grecja
Tel: +30 210 8160 160
Węgry
Tel: +36 1 348 06 46
Indie
Tel: +91 (0) 802 289 5000
Indonezja
Tel: +62 (0) 21 893 4270
Włochy (Como)
Tel: +39 031 345 111
Włochy (Romano)
Tel: +39 0424 838 838
Japonia
Tel: +81 (0) 3 5216 2353
Malezja
Tel: +60 7 254 1102
Meksyk
Tel: +52 (818) 374 3244
Maroko
Tel: +212 (0) 522 67 87 67
Nowa Zelandia
Tel: +64 (0) 9 828 3009
Norwegia
Tel: +47 66 819 500
Polska
Tel: +48 12 651 81 91
Portugalia
Tel: +35 2121 99100
Rumunia
Tel: +40 21 3232 314
Rosja
Tel: +7 495 411 7350
Singapur
Tel: +65 66 355100

Słowacja
Tel: +421 415 640612
Republika Południowej Afryki
Tel: +27 (0) 11 907 8195
Korea Południowa
Tel: + 82 (0) 31432 1100
Hiszpania
Tel: +34 (9) 3 680 6900
Szwecja
Tel: +46 (0) 31 928 500
Tajwan
Tel: +886 (0) 2 2603 5700
Tajlandia
Tel: +662 706 1900
Tunezja
Tel: +216 71 434 700
Turcja
Tel: +90 232 355 1800
Emiraty Arabskie
Tel: +971 4886 2181
Anglia
Tel: +44 (0) 121 555 1500
Stany Zjednoczone (Nashville)
Tel: +1 615 259 2430
Stany Zjednoczone (Reading)
Tel: +1 610 685 7600
Stany Zjednoczone (Warsaw)
Tel: +1 574 372 2000
Stany Zjednoczone (Flying Hills R & D)
Tel: +1 610 775 6640
Wietnam
Tel: +84 35 60730 Ext:203



Znajdziesz nas
na Facebooku

Interpon[®]
powder coatings
EVERY COLOR IS GREEN

Wszystkie dostarczane produkty oraz udzielane informacje techniczne podlegają ogólnym warunkom handlowym firmy Akzo Nobel. Copyright ©2013 Akzo Nobel Powder Coatings Ltd. Interpon jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Akzo Nobel. (Wydanie 3 - 3/2013). Wydrukowano w Wielkiej Brytani.